


簡単

ペアリング接続ガイド

ご購入後初めて、Bluetoothフルワイヤレスイヤホンをご使用する際には
スマートフォンとのペアリング接続操作が必要です


- 1 はじめに充電クレードルとイヤホンを充電してください。

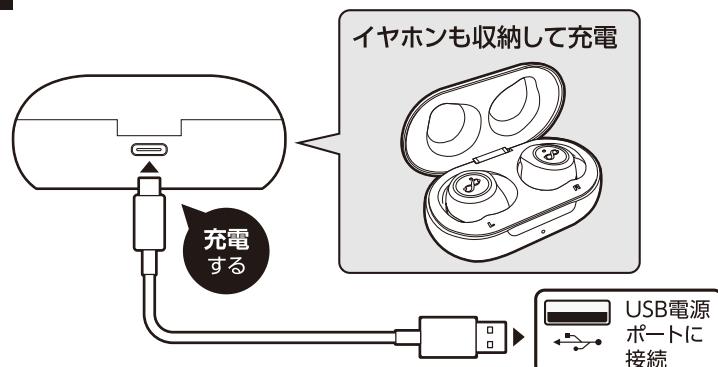


- 2 スマートフォンの
Bluetooth設定を
ONにしてください。



- 3 充電クレードルのフタを開き、
L側イヤホン、**R側イヤホン**を
同時に取り出してください。
自動的にイヤホンの
電源が**ON**になり、
左右イヤホン同士が接続します。

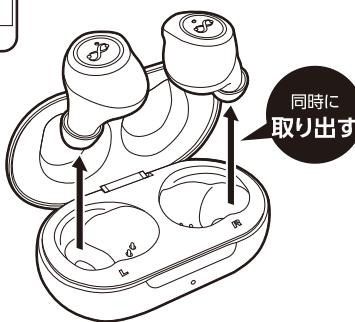

- 4 左右イヤホン同士が接続されると
親機側イヤホンのLEDが**赤青点滅**になり
子機側イヤホンは約5秒間隔で青点滅します。

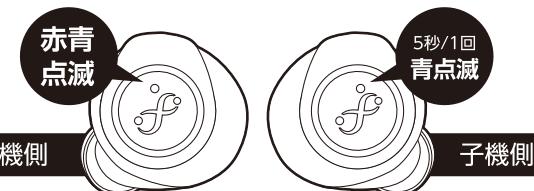

- 5 スマートフォンを操作して
「BS53」を選択してください。



- 6 スマートフォンと接続されるとイヤホンの
LEDが**約5秒に1回青点滅**します。




※さらに詳しいご使用方法に関しては、別紙の取扱説明書をご確認ください。

BS53

5. 電源の入れ方、切り方

*下記の操作は充電済みの充電ケーブルでおこなってください。

①充電ケーブルのプラグを開き、イヤホンを同時に取り出してください。イヤホンの電源が自動的にONになります。



取り出しても→電源ON

収納して→電源OFF

②イヤホンの電源を切る場合は、充電済みの充電ケーブルにイヤホンを収納してください。イヤホンの電源がOFFになります。その後イヤホンの表示LEDが赤点滅に変わり、自動的にイヤホンの充電が開始されます。イヤホンの充電が完了するまで表示LEDは消灯します。

1 充電ケーブルの電池残量が無い場合は…

*電池残量が無い状態の充電ケーブルからイヤホンを出し入れしても、イヤホンの電源は自動でON/OFFしません。充電ケーブルの電池がない場合は、充電ケーブルを充電するか、イヤホン単体で電源操作をおこなってください。

*ご購入後、初めて電源をONにした場合やBluetooth設定ON状態のペアリング済みスマートフォンが近くに無い場合には、ステレオイヤホンは自動的にペアリングモード（LED赤青交替点滅）になります。

1 イヤホン収納時に充電ケーブルの電池残量が無くなった場合は…

*イヤホン収納時に充電ケーブルの電池残量が無くなると、イヤホンの電源が自動的にOFFになります。

*充電ケーブルの電池残量が無くなった場合は、充電ケーブルを充電するか、イヤホン単体で電源操作をおこない電源をOFFにしてください。また、スマートフォンとの接続を断つためイヤホンを使用しない時には、スマートフォン側のBluetooth設定をOFFにしてください。

2 イヤホン単体での電源の入れ方、切り方

①左右イヤホンのタッチセンサー部をそれぞれ3秒以上ロングタッチすると表示LEDが青点滅し電源がONになります。

②電源を切る場合は、R側イヤホンどちらか片側のタッチセンサー部を約5秒以上ロングタッチしてください。表示LEDが赤点滅し、イヤホンの電源がOFFになります。

タッチセンサー部
電源ON: 約3秒以上ロングタッチ
電源OFF: 約5秒以上ロングタッチ

3 イヤホン電源ON後、下記ボイスアナウンスが流れます。

①左側/右側イヤホンから、「パワーオン・ペアリング」の音声。
②イヤホンを本体の接続後、R側イヤホンから、「ドットチャネル」の音声。L側イヤホンから、「リストチャネル」の音声。

イヤホン電源OFF後、下記ボイスアナウンスが流れます。
R側/左側イヤホンから「パワーオフ」の音声。

6. 電話操作

電話を受ける

①スマートフォンに着信したら、イヤホンのタッチセンサー部を2回タップしてください。着信電話が切られます。

②電話を終了するには、イヤホンのタッチセンサー部を2回タップしてください。

タッチセンサー部
着信操作→2回タップ
終了操作→2回タップ
どちらか片側の操作で可能

電話の再生/停止

①イヤホンのタッチセンサー部を2回タップすると音楽が再生されます。

②再度、イヤホンのタッチセンサー部を2回タップすると音楽が停止します。

タッチセンサー部
音楽再生→2回タップ
音楽停止→2回タップ
どちらか片側の操作で可能

音楽再生中に着信電話をする

①スマートフォンに着信があると、音楽が一時停止し、イヤホンから着信音が聞こえます。

②イヤホンのタッチセンサー部を2回タップすると、音楽が停止します。

③電話を終了するにはイヤホンのタッチセンサー部を2回タップしてください。電話終了後、音楽再生に戻ります。

タッチセンサー部
着信操作→2回タップ
音楽停止→2回タップ
どちらか片側の操作で可能

*スマートフォンにより、自動的に本製品での通話が開始できない場合があります。その場合は発信後、スマートフォンを操作して音声通話を本製品に切り替える必要があります。スマートフォンの操作方法につきましては、スマートフォンの取扱説明書をご覗ください。

*本製品の操作でスマートフォンとの音声通話の切り替えはできません。

*親機側のマイクが動作します。

着信拒否

着信中に、タッチセンサー部を約1秒間、ロングタッチすると着信を拒否することができます。



どちらか片側の操作で可能

*着信操作時には、下記ボイスアナウンスが流れます。

イヤホンから着信拒否操作、「コールリジェクト」との音声。

*着信拒否時の動作は、スマートフォン設定により異なります。
例：着信を遮断する、接続できない旨のアナウンスが流れ、留守番電話サービスに接続するなど、詳しく述べたスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
※スマートフォンによっては本製品に対応していない場合や、対応している場合に相性により動作が不安定な場合があります。

*約5秒以上ロングタッチするとイヤホンの電源が切れますのでご注意ください。

音量UP

右耳側イヤホンのタッチセンサー部を約1秒間、ロングタッチすると音量を上げることができます。



右耳側イヤホン側のタッチセンサー部
音量上げ→約1秒間ロングタッチして放す

*スマートフォンやアプリによっては、音量設定が必要な場合があります。スマートフォンの音量設定方法につきましてはスマートフォンの取扱説明書やアプリの使用方法などをご覧ください。

音量DOWN

左耳側イヤホンのタッチセンサー部を約1秒間、ロングタッチすると音量を下げることができます。



左耳側イヤホン側のタッチセンサー部
音量下げる→約1秒間ロングタッチして放す

*スマートフォンやアプリによっては、音量設定が必要な場合があります。スマートフォンの音量設定方法につきましてはスマートフォンの取扱説明書やアプリの使用方法などをご覧ください。

7. 音楽再生/オーディオビジュアル再生操作

スマートフォンが機能操作機能(AVRCP)に対応している場合は、ステレオイヤホンでスマートフォンの音楽再生(基本操作)ができます。また本製品は、SCMS-T方式で保護されたワセツ/フルセグ放送にも対応しています。

*スマートフォンがA2DP・AVRCPプロファイルに対応していない場合はご使用できません。

*スマートフォンがSCMS-T方式に対応していない場合はご使用できません。

*aptX対応機器をご使用時に音声が聞こえない場合は、...-aptXはSCMS-Tに対応していません。スマートフォン側でaptXを利用しない設定にして再度接続をおこなってください。

*スマートフォンの設定により着信音がイヤホンから聞こえない場合があります。

詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。

*スマートフォンによっては、通話終了後自動的に音楽再生に戻らない場合があります。その場合は、スマートフォンで音楽再生をおこなってください。

*スマートフォンがオートパワーOFF機能が正しく動作しない場合があります。

*スマートフォンの設定により着信音がイヤホンから聞こえます。

②再度、イヤホンのタッチセンサー部を2回タップすると音楽が停止します。

タッチセンサー部
音楽停止→2回タップ
どちらか片側の操作で可能

音楽の再生/停止

①イヤホンのタッチセンサー部を2回タップすると音楽が再生されます。

②再度、イヤホンのタッチセンサー部を2回タップすると音楽が停止します。

タッチセンサー部
音楽再生→2回タップ
音楽停止→2回タップ
どちらか片側の操作で可能

*スマートフォンにより、自動的に本製品での通話が開始できない場合があります。その場合は発信後、スマートフォンを操作して音声通話を本製品に切り替える必要があります。スマートフォンの操作方法につきましては、スマートフォンの取扱説明書をご覗ください。

*本製品の操作でスマートフォンとの音声通話の切り替えはできません。

*親機側のマイクが動作します。

*スマートフォンにより、自動的に本製品での通話が開始できない場合があります。その場合は発信後、スマートフォンを操作して音声通話を本製品に切り替える必要があります。スマートフォンの操作方法につきましては、スマートフォンの取扱説明書をご覗ください。

*本製品の操作でスマートフォンとの音声通話の切り替えはできません。

*親機側のマイクが動作します。

音楽の曲送り

音楽再生中に右耳側イヤホンのタッチセンサー部を3回タップすると、次曲に曲送りされます。

*ワンセグ/フルセグ視聴時、上記操作でチャンネルを一つ送ることができます。




右耳側
右耳イヤホン側のタッチセンサー部
曲送り→3回タップ

音楽の曲戻し

音楽再生中に左耳側イヤホンのタッチセンサー部を3回タップすると、曲頭に曲戻しされます。

*ワンセグ/フルセグ視聴時、上記操作でチャンネルを一つ戻すことができます。



左耳側
左耳イヤホン側のタッチセンサー部
曲戻し→3回タップ


9. イヤホンの初期化(リセット)

ペアリング情報が正しく認識できなくなったり、本製品が操作不能になったり、接続が不安定になった場合には、スマートフォンからペアリング情報を削除し、本製品を初期化して工場出荷状態に戻し、再度ペアリングの操作をおこなってください。

①本製品の初期化操作前にスマートフォン側、
接続機器リスト内の型式名(B553)は、
スマートフォンを操作し必ず削除してください。



②ステレオイヤホンの電源を入れてください。左右イヤホンのタッチセンサー部をそれぞれ素早く5回タップしてください。ステレオイヤホンが工場出荷時の状態に初期化されます。初期化後はイヤホンの電源をOFFにしてください。

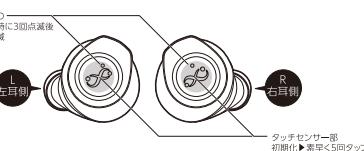

③イヤホンを充電済みの充電ケーブルに接続し、スマートフォンとのペアリング/接続の手順に従い、再度スマートフォンとのペアリング/接続操作をおこなってください。

*ペアリング/接続操作をおこなう際には、左右のイヤホンは充電ケーブルから同時に取り出してください。

10. 操作一覧

動作・状態

操作方法

表示LED

ボイスアナウンス電子音

動作・状態	操作方法	表示LED	ボイスアナウンス電子音
イヤホンの充電	イヤホンを充電ケーブルに収納	充電中: 赤点滅 / 充電完了: 消灯	—
充電ケーブルの充電	充電ケーブルに付属の充電用USBケーブルを接続	0~24%充電: 赤点滅 / 25~49%充電: 黄点滅 50~74%充電: 緑点滅 / 75~99%充電: 青点滅	「パワーオン・ペアリング」
電源 ON	充電ケーブルからイヤホンを取り出す	スマートフォンと非接続→ペアリングモード: 赤青点滅 イヤホンのタッチセンサー部を約3秒以上タップ	「パワーオン・ペアリング」
電源 OFF	充電ケーブルにイヤホンを収納	充電中: 赤点滅 / 充電完了: 消灯	「パワーオフ」
ペアリング	初めてアーリングする機器の近く(約1m以内)でイヤホンの電源をONにする	赤3回点滅後、電源 OFF	「パワーオン・ペアリング」→「ライトチャンネル」「リストチャンネル」スマートフォンと接続時「コネクティッド」

待受け状態

(スマートフォンと接続時)

操作方法

表示LED

ボイスアナウンス

待受け状態	—	青点滅(約5秒間隔)	—
(スマートフォンと接続時)	—	—	「ディスクネクティッド・ペアリング」のボイスアナウンス後スマートフォンモード。
スマートフォンとの接続が切断した場合	—	親機側イヤホン / ペアリングモード→赤青点滅 子機側イヤホン / 青点滅(約5秒間隔)	スマートフォンと接続時「コネクティッド」
再生 / 停止	タッチセンサー部を2回タップ	—	—
曲送り	R側イヤホンのタッチセンサー部を3回タップ	—	—
曲戻し	L側イヤホンのタッチセンサー部を3回タップ	—	—
音量 UP	R側イヤホンのタッチセンサー部を約1秒タップ	—	「電子音」
音量 DOWN	L側イヤホンのタッチセンサー部を素早く5回タップ	—	「電子音」
初期化	—	初期化後 赤青同時に3回点滅後、赤青点滅	「電子音」
バッテリー LOW 警告	—	イヤホンの電源を OFF にしてください	—
バッテリー LOW 警告	—	赤点滅(約20秒間隔)	「ロー・バッテリーフリーズチャージ」

■電話機能

動作・状態

操作方法

ボイスアナウンス

動作・状態	操作方法	ボイスアナウンス
電話に出る	イヤホンのタッチセンサー部を2回タップ	—
電話を切る	イヤホンのタッチセンサー部を2回タップ	—
着信拒否	イヤホンのタッチセンサー部を約1秒タップ	「コールリジェクト」と

11. イヤホン部仕様

型式名

Bluetooth 5.0

充電時間

約1.4時間

最大連続距離

見通し距離約10m(Class2)

連続通話時間

最大約5.5時間

対応プロファイル

HFP/A2DP/AVRCP

音楽再生時間

最大約5.5時間

対応コードレス

SBC/AAC

サイズ(WxHxD)

約W21xH23xD25mm

ベアリング

最大大アーリング登録8台

重量

約4g

動作周波数

2.40GHz~2.48GHz

材質

ABS他

*使用状況などにより異なります

12. 充電ケーブル部仕様

内蔵バッテリー

リチウムイオンポリマー電池

サイズ

約W68xH28xD39mm

充電時間

約30分

重さ

約30g

材質

PVC他

*商品によっては、内蔵バッテリーが付属しない場合があります。

13. USB Type-Cケーブル仕様

USB端子

USBコネクタ/TypeC

重量

約13g

ケーブル長

約30cm

材質

PVC他

*商品によっては、内蔵バッテリーが付属しない場合があります。

*ご購入時に記載した内容と異なる場合があります。

*ご購入時に記載した内容と異なる場合があります。

*ご購入時に記載した内容と異なる場合があります。

*ご購入時に記載した内容と異なる場合があります。

*ご購入時に記載した内容と異なる場合があります。